

# Delock Αντάπτορας D-Sub 9 ριν θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 10 ριν με Περίβλημα

## Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

## Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

## Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

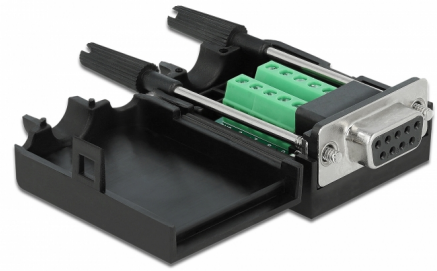

## Αρ. προϊόντος 66257

EAN: 4043619662579

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
  - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων αρσενικό

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm