

Delock Adaptador VGA de 15 pines hembra al bloque de terminales de 10 pines con carcasa

Descripción


Este adaptador de bloque de terminales de Delock se puede utilizar para conectar cables expuestos. Por tanto, este adaptador no es adecuado para aplicaciones industriales especiales y tampoco para áreas recreativas, como maquetas de trenes.

Protección mediante carcasa

La carcasa de plástico protege la placa de circuito impreso de la suciedad y los daños.

Alivio de tensión

La descarga de tracción integrada fija el cable en la carcasa.

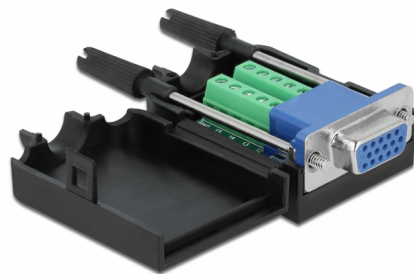

Número de elemento 66259

EAN: 4043619662593

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x VGA hembra de 15 pines con tornillos
 - 1 x Bloque de terminales de 10 contactos
- Distancia entre ejes: 3,81 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 26 a 18 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz Mini VGA disponible

Contenido del paquete

- Adaptador
- 1 x descarga de tracción
- 2 x tornillos de bloqueo

Image



Interface

Conector 1:	1 x VGA hembra de 15 pines
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 10 contactos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Longitud:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm