

Delock Αντάπτορας D-Sub 9 ριν θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 10 ριν με Περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

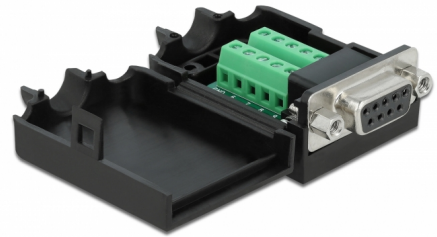

Αρ. προϊόντος 66265

EAN: 4043619662654

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός αρσενικό βύσμα D-Sub 9 με παξιμάδια βίδας
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός αρσενικό βύσμα Sub-D 9 με παξιμάδια βίδας
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm