

# Delock DIP-Schiebeschalter 12-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau 10 Stück

## Beschreibung


Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Durchsteckmontage auf einer Platine geeignet.

### THT-Montagetechnik

Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern.

### Vielseitig einsetzbar

Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt.

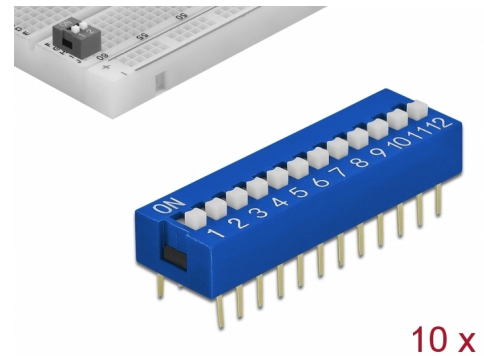

10 x

**Artikel-Nr. 66388**

EAN: 4043619663880

Ursprungsland: China

Verpackung: Stange

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
2 x 12 Lötpins
- Positionsanzahl: 12
- Rastermaß: 2,54 mm
- Schaltstellung: Ein / Aus
- Schaltleistung: 25 mA, 24 VDC
- Isolationswiderstand: 100 MΩ / 500 VDC
- Spannungsfestigkeit: 300 VAC / 1 Minute
- Löttemperatur: 250 °C für ca. 3 - 5 Sekunden
- Mechanische Lebensdauer: 2000 Zyklen
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Maße (LxBxH): ca. 31,9 x 9,9 x 5,5 mm




---

## Packungsinhalt

- 10 x DIP-Schiebeschalter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Lötmontage
-------------	------------

## Schnittstelle

Anschluss:	2 x 12 Lötpins
------------	----------------

## Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Widerstand:	100 MΩ / 500 VDC

## Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Material:	Kunststoff
Länge:	31,9 mm
Breite:	9,9 mm
Höhe:	5,5 mm
Schalter:	Ein-/ Ausschalter
Farbe:	blau