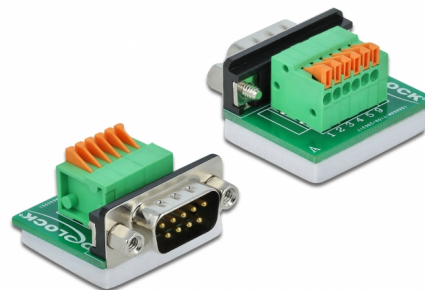


# Delock D-Sub9 tată la adaptor pentru cutie de distribuție cu buton de pornire orizontal

## Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

**Nr. 66555**

EAN: 4043619665556

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x D-Sub9 tată, cu piulițe
  - 1 x bloc de conexiuni cu 6 pini cu buton
- Distanța pas: 2,54 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 20 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 70 °C
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 32 x 30 x 22 mm

## Cerinte de sistem


- Un port D-Sub9 mamă disponibil

## Pachetul contine

- Adaptor

---

## Imagini



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x Sub-D9 tată, cu piulițe
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 6 pini cu buton

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 70 °C
--------------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Lungime:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm