

# Delock D-Sub15 θηλυκό προς Αντάπτορα Κυτίου Διανομής με Περίβλημα

## Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

## Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

## Ανακούφιση καταπόνησης

Η αποσυμπίεση με βίδα στερεώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

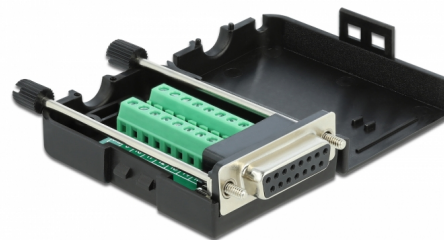

## Αρ. προϊόντος 66567

EAN: 4043619665679

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x σειριακό D-Sub15 θηλυκό (2 γραμμές) με βίδες
  - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 78 x 42 x 21 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub15

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x σειριακό Sub-D 15 ακίδων θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	78 mm
Width:	42 mm
Height:	21 mm