


Delock D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé 2 pièces

Description

Ce D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé de Delock peut être utilisé pour monter des câbles plats à 25 broches et un écart de 1,27 mm. Les connecteurs D-Sub pour les câbles plats sont souvent utilisés, par exemple, dans les applications de l'industrie, des télécommunications et des loisirs.

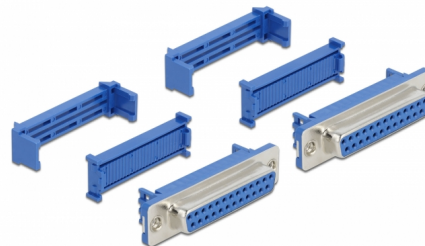

Note

Pour presser le câble plat dans le déplacement isolé, il est recommandé d'utiliser l'outil Delock d'installation 86469.

N° produit 66597

EAN: 4043619665976

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub 25 femelle (2 rangées) avec écrous pour déplacement isolé
 - 1 x clip à presser
 - 1 x clip de décharge de tension
- Approprié pour un câble plat avec écart de 1,27 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Couleur : bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Configuration système requise

- Un D-Sub 25 broches mâle et câble plat 25 broches avec écart de 1,27 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé

Interface

Connecteur 1:	1 x clip à presser 1 x Sub-D25 femelle (2 rangées) avec écrous pour déplacement isolé 1 x clip de décharge de tension
---------------	---

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
Longueur:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Couleur:	bleu