


Delock D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare 2 bucăți

Descriere scurta

Acest D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare de la Delock poate fi folosit pentru montarea cablurilor plate cu 25 pini și divizarea de 1,27 mm. Conectorii D-Sub pentru cabluri plate sunt adesea folosiți, de exemplu, în industrie, telecomunicații și pentru aplicații de hobby.

Notă

Pentru presarea cablului plat în deplasarea izolației, se recomandă utilizarea instrumentului de instalare 86469 de la Delock.

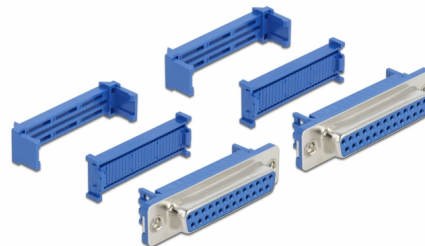

Nr. 66597

EAN: 4043619665976

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x D-Sub 25 mamă (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare
 - 1 x clemă de apăsare
 - 1 x clemă de reducere a tensionării
- Potrivit pentru cablu plat cu divizarea de 1,27 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Cerinte de sistem

- Un D-Sub 25 pin tată liber și un cablu plat cu 25 pini cu divizarea de 1,27 mm

Pachetul contine

- 2 x D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare

Interface

Conector 1:	1 x clemă de apăsare 1 x Sub-D25 mamă (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare 1 x clemă de reducere a tensionării
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Lungime:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Colour:	albastru