

Delock Αντάπτορας Ακουστικών και Μικροφώνου USB με 2 x 3,5 χιλ. Στερεοφωνικής Υποδοχής για Windows και Mac OS

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB της Delock επιτρέπει τη σύνδεση των ακουστικών και των μικροφώνων με στερεοφωνική αρσενική υποδοχή 3,5 χιλ. και είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση προγραμμάτων για συνομιλίες βίντεο όπως Teams, Zoom ή Skype for Business.

Άνετο κουμπί ελέγχου

Με το κουμπί ελέγχου πίεσης, οι κλήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές, να κληθούν, να μείνουν σε αναμονή ή να απορριφθούν, και το μικρόφωνο ή η κάμερα να σιγασθεί ή να απενεργοποιηθεί. Η ένταση των ακουστικών μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί με τα πλήκτρα για αύξηση ή μείωση της έντασης

Μετατροπέας USB DAC και ADC

Ο αντάπτορας USB διαθέτει έναν ενσωματωμένο ψηφιακό προς αναλογικό και αναλογικό προς ψηφιακό μετατροπέα. Ο αντάπτορας προσφέρει συχνότητα δειγματοληψίας έως και 16 Bit / 48 kHz και μπορεί για αυτό το λόγο να καταγράψει και να αναπαράγει ηχητικά σήματα με ποιότητα DVD.

Ενσωματωμένος ενισχυτής ακουστικών


Ο αντάπτορας διαθέτει ενισχυτή ακουστικών κλάσης G ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ακουστικά εντατικής ενέργειας με έως και 28 mW @ 32 ohms.

Plug & Play

Εξαιτίας της λειτουργίας USB Plug & Play το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση άμεσα, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού.

Σημείωση

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος και τη σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος, το σύστημα ίσως να μη παρέχει

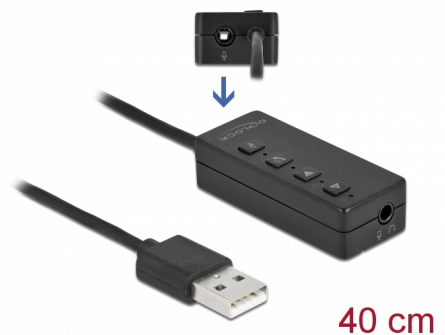

Αρ. προϊόντος 66731

EAN: 4043619667314

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

υποστήριξη για όλες τις λειτουργίες των κουμπιών.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (TRS)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (TRRS)
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 48 kHz για καταγραφή και αναπαραγωγή
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 100 dB
- Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση + Θόρυβος (THD+N): 1 %
- Ενισχυτής ακουστικών: Κλάσης G έως και 28 mW @ 32 Ohm
- Κουμπιά πολλαπλής λειτουργίας: σίγαση μικροφώνου / ενεργοποίηση βιντεοκάμερας / απενεργοποίηση βιντεοκάμερας, απάντηση κλήσης / τερματισμός κλήσης / αναμονή, αύξηση έντασης και μείωση έντασης
- Ενδείξεις LED: κόκκινο / μπλε / πράσινο
- Συσκευή ήχου USB προδιαγραφής 1.0
- USB HID κατηγορίας 1.1
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Μήκος καλωδίου: περ. 40 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 50 x 21 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.15.7 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
σύνδεσμος 3:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 48 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 100 dB

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	40 cm
LED Χρώμα:	κόκκινος μπλε πράσινο