


Delock D-Sub 9 ρη αρσενικό προς Κυτίο Διανομής για τροχιά DIN

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας κυτίου διανομής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συρμάτων με ριγέ άκρα.

Τοποθέτηση Ράβδου DIN

Με τα κλιπ που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο παράδοσης, ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί σε μια πλάτια τροχιά DIN των 15 χιλ. ή των 35 χιλ.

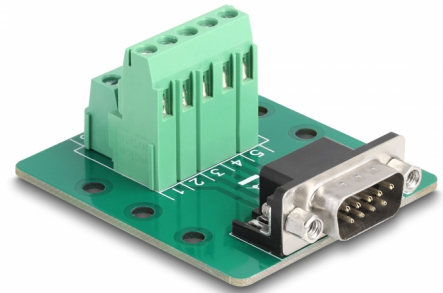

Αρ. προϊόντος 66907

EAN: 4043619669073

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 5,00 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 24 έως 12 AWG
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 58 x 51 x 30 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων θηλυκό
- 15 mm ή 35 mm ράγα DIN

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 2 x Στερέωμα διαδρόμου DIN
- 5 x βίδες

Εικόνες



General

| | |
|----------------|--|
| Mounting type: | Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ. |
|----------------|--|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Απόσταση βήματος: | 5,00 mm |
| Conductor gauge: | 24 έως 12 AWG |
| Μήκος: | 58 mm |
| Width: | 51 mm |
| Height: | 30 mm |