

Delock Fiberoptisk HD (Hög densitet) kassett MPO hane till 12 x SC Simplex hona, 12 fibrer, singelläge, polaritet A, 9/125 µm

Beskrivning

Kassett från Delock som är utrustad med en MPO hane-port och tolv SC Simplex hona-portar och passar för installation i 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel från Delock (66924) Kassetten innehåller ett förhandsmonterat kabelsystem så att den fiberoptiska signalen kan överföras till olika nätverksenheten som t.ex. switchar.



Artikelnummer 66936

EAN: 4043619669363

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x MPO-hane >
 - 12 x SC Simplex hona
- För 12-enstegsfiber
- Zirkonkeramikbeslag med skyddskåpa
- För montering i 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel, 1U
- Verktygsfri installation
- Fiber: 9/125 µm
- Polaritet A
- Insättningsdämpning < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Returförlust > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Höljets material: metall
- Hölje färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 125 x 102 x 29 mm


Systemkrav

- 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel

Paketets innehåll

- Fiberoptisk HD (Hög densitet) kassett

Bilder

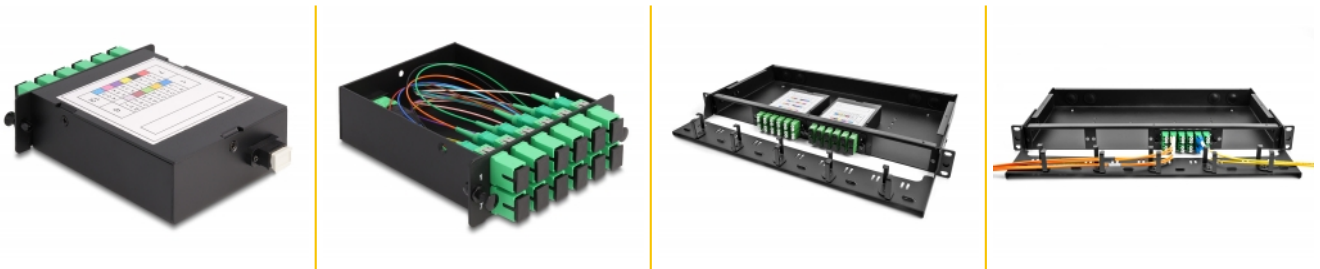

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x MPO-hane |
| Kontakt 2: | 12 x SC Simplex hona |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Hölje färg: | svart |
| Höljets material: | metall |
| Längd: | 125 mm |
| Width: | 102 mm |
| Height: | 29 mm |