


Delock RJ45 2 femelles à 2 borniers avec bouton-poussoir pour rail DIN, angulé

Description

Cet adaptateur de Delock peut être employé pour connecter divers appareils de réseau. Des fils dénudés peuvent être connectés via le bornier, sans outil.

Montage sur rail DIN

Avec les clips inclus dans la livraison, l'adaptateur peut être fixé sur un rail DIN de 15 mm ou 35 mm.

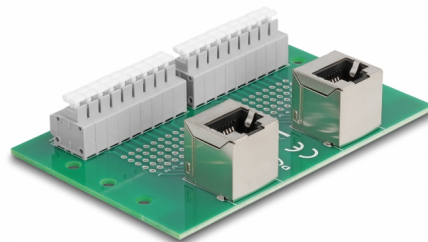

N° produit 66995

EAN: 4043619669950

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x RJ45 femelle coudé
 - 2 x bornier 9 broches
- Assignement de broche : 1:1
- Distance de pas : 3,81 mm
- Utilisable pour un câble 24 à 12 AWG
- Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Dimensions (LxIxH) : env. 91 x 60 x 18 mm

Configuration système requise

- Deux RJ45 mâles disponibles
- 15 mm ou 35 mm rail DIN

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- 2 x Clip de rail DIN
- 5 x Vis

Image



General

Mounting type:	Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm
----------------	---------------------------------------

Interface

Connecteur 1:	2 x RJ45 femelle coudé
Connecteur 2:	2 x bornier 9 broches

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	3,81 mm
Conductor gauge:	de 24 à 12 AWG
Longueur:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm