


# Delock RJ45 2 x θηλυκό προς 2 x Κυτίο Διανομής με κομβίο επαφής για γωνιακή τροχιά DIN

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διάφορων συσκευών δικτύου. Οι πλεξούδες με ριγωτά άκρα μπορούν να συνδεθούν μέσω του κυτίου διανομής χωρίς τη χρήση εργαλείου.

## Τοποθέτηση Ράβδου DIN

Με τα κλιπ που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο παράδοσης, ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί σε μια πλατιά τροχιά DIN των 15 χιλ. ή των 35 χιλ.

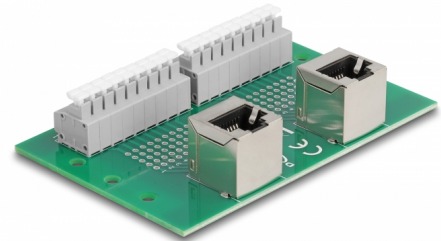

## Αρ. προϊόντος 66995

EAN: 4043619669950

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 2 x RJ45 θηλυκή με γωνία
  - 2 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 24 έως 12 AWG
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 91 x 60 x 18 mm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Δύο ελεύθερες αρσενικές RJ45
- 15 mm ή 35 mm ράγα DIN

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 2 x Στερέωμα διαδρόμου DIN
- 5 x βίδες

## Εικόνες



## General

Mounting type:	Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ.
----------------	----------------------------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	2 x RJ45 θηλυκή με γωνία
Συνδετήρας 2:	2 x Μπλοκ ακροδεκτών 9 ακίδων

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	24 έως 12 AWG
Μήκος:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm