


# Delock Câble PoweredUSB mâle 12 V à DC 5,5 x 2,1 mm mâle coudé 1 m

## Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour alimenter un appareil ayant un port femelle DC 5,5 x 2,1 mm via un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 12 V.

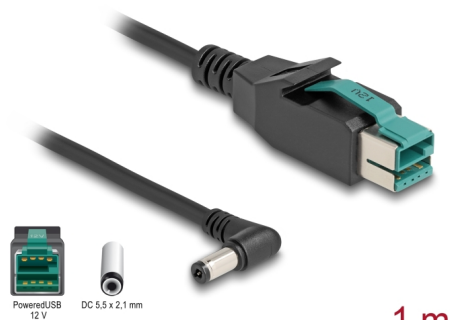

PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

1 m

**N° produit 80011**

EAN: 4043619800117

Pays d'origine: China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x PoweredUSB mâle 12 V
  - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle coudé
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 12 V
- Jauge de câble : 20 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,2 mm
- Câble à double blindage
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

## Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB

## Image



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

## General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 12 V
Connecteur 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	double
Longueur:	1 m
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC