


Delock Cavo PoweredUSB maschio 12 V - DC 5,5 x 2,1 mm maschio ad angolo 2 m

Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina DC 5,5 x 2,1 mm attraverso un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V.

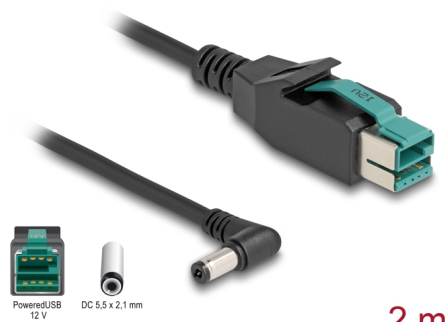

2 m

Articolo n. 80012

EAN: 4043619800124

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x PoweredUSB maschio 12 V
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio ad angolo
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi: 20 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,2 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

Immagini



PoweredUSB
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 12 V
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	doppio
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero
Diametro cavo:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC