

# Delock Cable M8 de 3 pines con codificación A macho a hembra PUR (TPU) 3 m

## Descripción

Este cable Ethernet industrial de Delock puede utilizarse para conectar diversos componentes con conectores M8, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

### Revestimiento de cable TPU duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.



3 m

### Número de elemento 80140

EAN: 4043619801404  
Pais de origen: China  
Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x M8 macho 3 pin codificado A
  - 1 x M8 hembra 3 pin codificado A
- Asignación de pines: 1:1
- Sin apantallar
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,6 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: >100
- Resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto M8 disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image

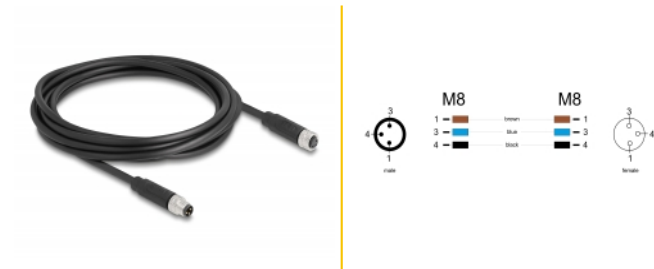

## General

Protection category:	IP67
----------------------	------

## Interface

Conector 1:	1 x M8 macho
-------------	--------------

Conector 2 :	1 x M8 female
--------------	---------------

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
------------------	--------

Longitud:	3 m
-----------	-----