


# Delock M8 cable para instalación en pared con codificación A de 4 pines macho para panel con extremos de cable abiertos, montaje frontal 0,5 m

## Descripción

Este cable de instalación industrial de Delock puede utilizarse para conectar diversos componentes con conectores M8, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

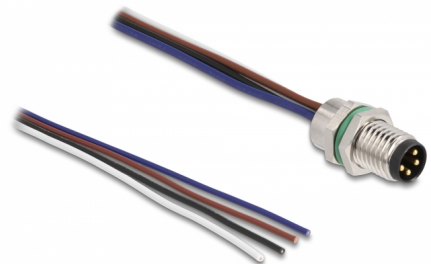

0,5 m

### Número de elemento 80149

EAN: 4043619801497

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x M8 macho 4 pin codificado A
- Asignación de pines: 1:1
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,6 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 85 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M8 disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image

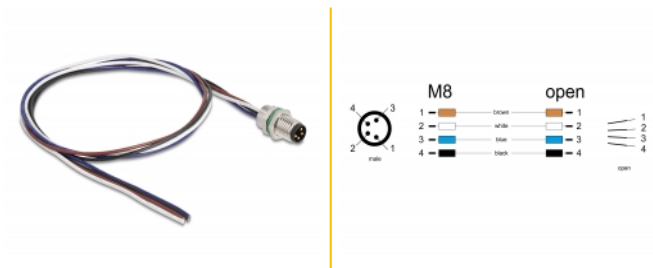

### Interface

Conector 1:	1 x M8 macho
Conector 2 :	1 x open end tinned

### Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

### Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Material:	TPU
Longitud:	0,50 m
Diámetro del cable:	4,6 mm