


Delock M8 Καλώδιο πλαισίου στερέωσης κωδικοποίησης A 4 pin αρσενικό για πίνακα με ανοιχτά άκρα Σετ Τοποθέτησης σε Εμπρόσθιος 0,5 μ.

Περιγραφή

Αυτό το βιομηχανικό καλώδιο εγκατάστασης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M8, π.χ. για έλεγχο μηχανών ή αυτοματισμό.

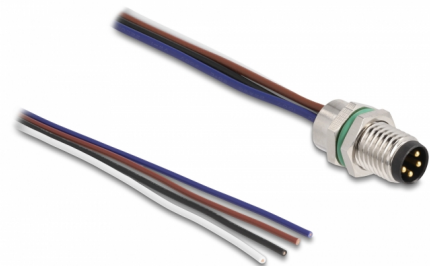

0,5 m

Αρ. προϊόντος 80149

EAN: 4043619801497

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x M8 αρσενικό 4 ακίδων με κωδικοποίηση A
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 4,6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M8

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

Εικόνες

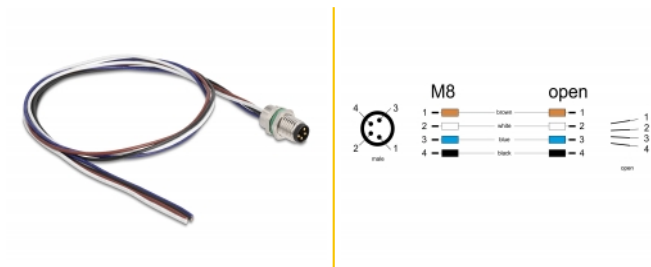

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό M8
Συνδετήρας 2:	1 x open end tinned

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Υλικό:	TPU
Μήκος:	0,50 m
Διάμετρος καλωδίου:	4,6 mm