


# Delock M8 Cavo di montaggio pannello a codificate A 4 pin femmina per pannello con estremità del cavo aperte montaggio frontale da 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo di installazione industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M8, ad esempio per il controllo delle macchine o l'automazione.

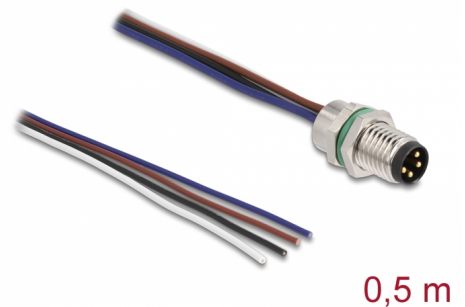

### Articolo n. 80149

EAN: 4043619801497

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x M8 maschio a 4 pin con codice A
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Schermatura: foglio di alluminio, treccia di rame stagnato
- Cavo in rame
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,6 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PUR (TPU)
- Resistente ai raggi UV
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

## Requisiti di sistema

- Un porta M8 femmina disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini

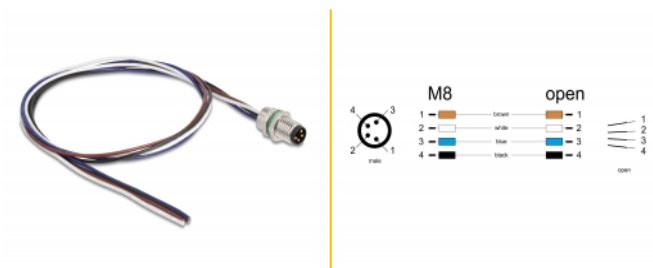

## Interface

Connettore 1:	1 x M8 maschio
Connettore 2:	1 x open end tinned

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-25 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Material:	TPU
Lunghezza:	0,50 m
Diametro cavo:	4,6 mm