

# Delock RJ45 Καλώδιο Δικτύου Cat.6A αρσενικό προς αρσενικό με ισχυρό κλείδωμα για βιομηχανική χρήση U/UTP Λεπτό 0,3 μ. σε λευκό χρώμα

## Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

### Λεπτό καλώδιο σύνδεσης

Τα λεπτά καλώδια σύνδεση χαρακτηρίζονται από τη μικρή τους διάμετρο καλωδίου και επιτρέπουν μια εύκαμπτη καλωδίωση που εξοικονομά χώρο μέσα στον θάλαμο δικτύου.

### Με ισχυρό κλείστρο

Η ισχυρή υποδοχή RJ45 είναι ιδανική για βιομηχανικές εφαρμογές όπου οι υποδοχές πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται τακτικά. Συγκριτικά με τις συμβατικές υποδοχές, η βιομηχανική υποδοχή μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί έως και 2.000 φορές χωρίς να καμφθεί ή να σπάσει το κλείστρο κλεισίματος.

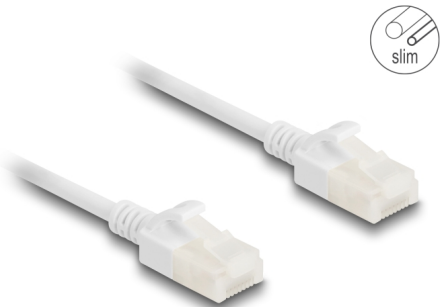

30 cm

## Αρ. προϊόντος 80357

EAN: 4043619803576

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό RJ45
  - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Εύρος ζώνης: 500 MHz
- U/UTP
- Υποδοχή RJ45 με ισχυρό κλείστρο
- Έως και 2.000 κύκλοι υποδοχής και κάμψης
- Λεπτό
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Επιχρυσωμένες επαφές: 50 μ"
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 3,6 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C

- Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος: περ. 0,3 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο RJ45

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Shielding:	U/UTP
Μήκος:	0,3 m
Χρώμα:	λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	3,6 mm