


# Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V la DC 5,5 x 2,5 mm tată 1 m

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.

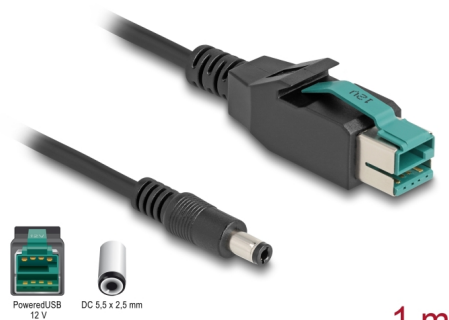

1 m

**Nr. 80495**

EAN: 4043619804955

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 12 V
  - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu: 20 AWG
- Diametru cablu: aprox. 4,2 mm
- Cablu dublu ecranat
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

## Imagini



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,5 mm

## General

|                |            |
|----------------|------------|
| Specification: | PoweredUSB |
|----------------|------------|

## Interface

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x PoweredUSB tată 12 V              |
| Conector 2: | 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 12 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor gauge:       | 20 AWG |
| Shielding:             | double |
| Lungime:               | 1 m    |
| Colour:                | negru  |
| Diametru cablu:        | 4,2 mm |
| Cable jacket material: | PVC    |