


Delock Tarjeta PCI Express x2 a 2 x RJ45 5 Gigabit LAN

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock ofrece dos puertos de red con una tasa de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps, 2,5 Gbps y 5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

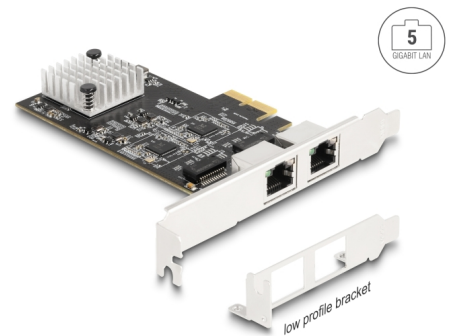

Número de elemento 81261

EAN: 4043619812615

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 2 x 5 Gigabit LAN RJ45 hembra
 - interno:
 - 1 x PCI Express x2, V3.0
- Conjunto de chips: Realtek RTL8126
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps y 5 Gbps
 - PCI Express x1 de hasta 8 Gbps
- Admite IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Admite las especificaciones Wake On LAN (WOL)
- Admite codificación de prioridad IEEE 802.1P nivel 2
- Admite IEEE 802.3x full duplex
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite tramas Jumbo de 16k
- Indicador LED de enlace y actividad


Requisitos del sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |
| Indicador LED: | Link and activity |

Interface

| | |
|----------|---------------------------|
| Externo: | 2 x Gigabit LAN RJ45 jack |
| Interno: | 1 x PCI Express x2, V3.0 |

Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | Realtek RTL8126 |
| Velocidades de transferencias de datos: | Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo standard |
|---------------|-------------------------|