


Delock Scheda PCI Express x2 per 2 x RJ45 5 Gigabit LAN

Descrizione

La scheda PCI Express Delock offre due porte di rete con frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps, 2,5 Gbps e 5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

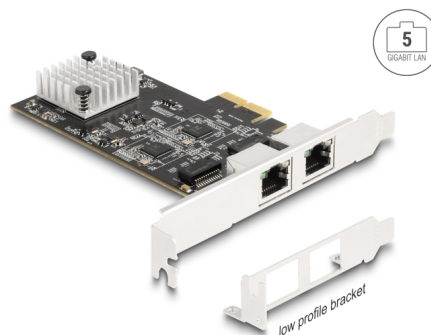

Articolo n. 81261

EAN: 4043619812615

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 2 x 5 Gigabit LAN RJ45 femmina
 - interno:
 - 1 x PCI Express x2, V3.0
- Chipset: Realtek RTL8126
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps
 - Fast Ethernet fino a 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps e 5 Gbps
 - PCI Express x1 fino a 8 Gbps
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Supporta controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività



Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Indicatore LED:	Link and activity

Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x2, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8126
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------