


Delock USB 2.0 u serijski UART LVTTL pretvarač sa 6 otvorenih žica i 3,3 V izlaznim naponom 1,8 m

Opis

USB 2.0 UART pretvarač tvrtke Delock proširuje računalo s četiri serijske RS-232 LVTTL podatkovne linije i dodatnim izlaznim naponom. Pretvarač je pogodan za programiranje, I/O kontrolu i prijenos podataka.

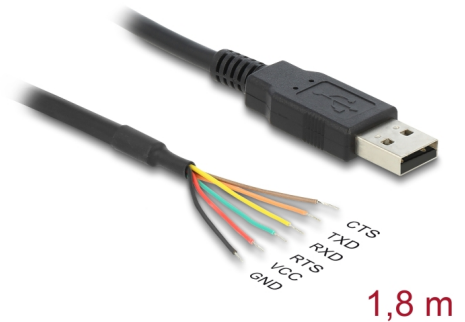

Predmet br. 83527

EAN: 4043619835270

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
 - 4 x LVTTL 3,3 V otvorena vodiča
 - 1 x 3,3 V otvorena vodiča
- Skup čipova: FTDI FT232RL
- Kompatibilno s UHCI / OHCI / EHCI upravljačem
- Signali: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC
- Brzina prijenosa podataka do 3 Mbps
- Podatkovnih bitova: 7 ili 8
- Stop bitova: 1 ili 2
- Paritet: ništa, praznina, parno, neparno, oznaka
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- FIFO:
 - 128 Bajta - RX
 - 256 Bajta - TX
- Presjek kabela: 26 AWG
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,8 m
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C

Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.5 ili noviji
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 UART pretvarač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	LVTTTL
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.5 ili noviji Mac OS 10.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	6 x Pin open wires

Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
Napon:	VCC = 3.3 V
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Duljina kabela:	1,8 m
Conductor gauge:	26 AWG

Boja:

crne

