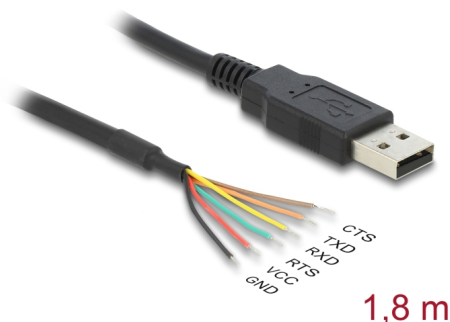


# Delock Convertor USB 2.0 la convertor UART serial LVTTL cu 6 fire deschise și tensiune de ieșire de 3,3 V 1,8 m

## Descriere scurta

Convertorul USB 2.0 UART de la Delock extinde computerul cu patru linii de date seriale RS-232 LVTTL și o tensiune de ieșire suplimentară. Convertorul este potrivit pentru programare, control I/O și transfer de date.

**Nr. 83527**

EAN: 4043619835270

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
  - 4 x LVTTL 3,3 V fire deschise
  - 1 x 3,3 V fire deschise
- Chipset: FTDI FT232RL
- Compatibil cu controlerul UHCI / OHCI / EHCI
- Semnale: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC
- Rată de transfer a datelor de până la 3 Mbps
- Biți de date: 7 sau 8
- Biți de stop: 1 sau 2
- Paritate: niciuna, spațiu, pară, impară, marcă
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- FIFO:
  - 128 Octeți - RX
  - 256 Octeți - TX
- Grosime cablu: 26 AWG
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 1,8 m

- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
- 

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
  - Mac OS 10.5 sau superior
  - Windows CE 4.2/5.0/6.0
  - Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- 

## Pachetul contine

- Convertor USB 2.0 UART
  - Manual de utilizare
- 

## Imagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Function:                   | Plug & Play   |
| Specification:              | LVTTTL  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 sau superior<br>Mac OS 10.5 sau superior<br>Mac OS 10.6 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tip-A tată |
| Conector 2: | 6 x Pin open wires     |

## Technical characteristics

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Chipset:                             | FTDI 232R            |
| Data transfer rate:                  | 300 bps - 3 Mbps     |
| FIFO:                                | 256 Byte<br>128 byte |
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 80 °C       |
| Voltage:                             | VCC = 3.3 V          |
| UART:                                | USB to serial UART   |

## Physical characteristics

|               |       |
|---------------|-------|
| Cable length: | 1,8 m |
|---------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Colour:          | negru  |