

# Delock Cavo Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ maschio > maschio passivo da 1,5 m 5 A nero


## Descrizione

Questo cavo Thunderbolt™ 3 Delock è universalmente applicabile e combina tutti i vantaggi dell'interfaccia Thunderbolt™ 3. Consente il collegamento di diversi dispositivi, quali alloggi esterni, monitor, lettori di schede e docking station tramite una porta Thunderbolt™ 3 di un PC o laptop. Il cavo fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 20 Gb/s e supporta USB, DisplayPort, PCI Express, così come il trasferimento di dati Ethernet. Il collegamento di un monitor 5K o 4K DisplayPort è possibile, come il collegamento di dispositivi USB 3.1 Gen 1. Inoltre, il cavo consente l'alimentazione dei dispositivi collegati fino a 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

## Nota

La velocità massima di trasferimento dati di 40 Gb/s, che si può ottenere con Thunderbolt™ 3 può essere realizzata solo con un cavo lungo 0,5 m (Delock [84844](#)).

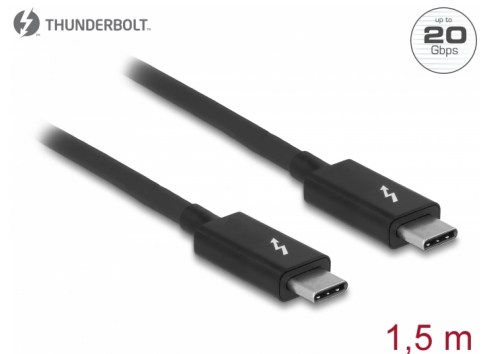

**Articolo n. 84846**

EAN: 4043619848461

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 32 + 34 AWG
  - Linea di alimentazione 24 + 34 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,4 mm
- Conduttori: 8 x coassiale per SuperSpeed USB, 1 x doppino incrociato per USB 2.0
- Connettore dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Frequenza di trasferimento dati:
  - Thunderbolt™ 3 fino a 20 Gb/s

DisplayPort 1.2a fino a 21,6 Gb/s

SuperSpeed USB fino a 5 Gb/s

Thunderbolt™ Networking fino a 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Risoluzione del display fino a:  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz o  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta dati e video su un singolo cavo
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.2a (8 corsie, HBR2 e MST)
- Collegamento a catena fino a 6 dispositivi Thunderbolt™ (a cascata)
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- Alimentazione tramite USB fino a 100 W (20 V / 5 A)
- Alimentazione per 3 dispositivi Thunderbolt™ con alimentazione bus (max. 15 W)
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettore: ca. 1,5 m

---

## Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera


---

## Contenuto della confezione

- Cavo Thunderbolt™

---

## Immagini



## General

Specification:	Thunderbolt™ 3
----------------	----------------

## Interface

Connettore 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
Connettore 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	Thunderbolt™ 3 up to 20 Gb/s DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

## Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductors:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG data line Linea di dati 34 AWG 24 AWG power line Linea di alimentazione 34 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	1,5 m
Colour:	nero