


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, 7-pinowy wtyk, męski + 4-pinowy wtyk zasilania, męski > Slim SATA, 13-pinowy wtyk, żeński, 30 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia ze złączem Slim SATA, np. napędu DVD poprzez wolny port SATA oraz wolne 4-pinowe złącze zasilania na płycie głównej.

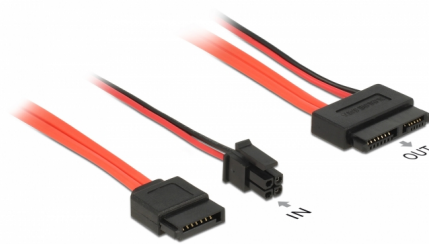

30 cm

Numer artykułu 84848

EAN: 4043619848485

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński + 4-pinowy wtyk zasilania, męski > 13-pinowe żeńskie złącze Slim SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Napięcie: 5 V
- Średnica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 22 AWG
- Długość bez złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs SATA
- Wolne złącze źródło zasilania

Zawartość opakowania

- SATA kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x męskie 4-pinowe złącze zasilania 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x 13-pinowe żeńskie złącze Slim SATA 6 Gb/s

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 30 AWG linia zasilania 22 AWG
Długość:	30 cm