


# Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό (5 V + 12 V) > καλώδιο SATA 22 ακίδων θηλυκό ευθύ 30 cm

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA και μια ελεύθερη εύκαμπτη διεπαφή τροφοδοσίας 4 ακίδων της μητρικής πλακέτας.

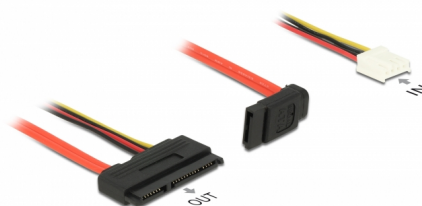

30 cm

### Αρ. προϊόντος 84852

EAN: 4043619848522

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +  
Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό >  
Ευθύ καλώδιο SATA 6 Gb/s 22 ακίδων (δεδομένα 7 ακίδων + τροφοδοσία 15 ακίδων) θηλυκό
- Συμβατό με μητρικές πλακέτες της σειράς Fujitsu D3003/3313 και της σειράς Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 4 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V)
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:  
Γραμμή δεδομένων 30 AWG  
γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 30 cm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA
- Ελεύθερη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Μήκος:	30 cm