Delock Soporte de ranura SATA 6 Gb/s hembra interna > SATA macho de 8 pines de alimentación externa 30 cm

Descripción

Con este soporte de ranura de Delock, el conector de alimentación de la pin 8 de SATA puede ser llevado afuera y p. ej., una memoria SATA DOM se puede conectar al PC externamente.

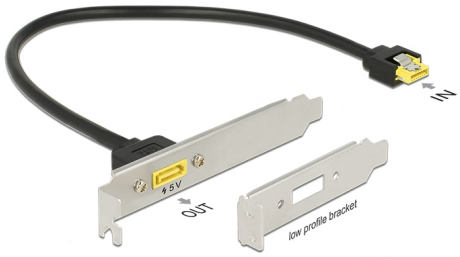

ca. 30 cm

Número de elemento 84952

EAN: 4043619849529

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

• Conectores:
  1 x SATA 6 Gb/s hembra >
  1 x SATA 6 Gb/s macho de 8 pines de potencia con latchtype
• P.ej. Para las memorias SATA DOM (por ejemplo, para el artículo 54776 de Delock)
• Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
• Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
• Voltaje: 5 V
• Valor normalizado del cable:
  línea de datos 30 AWG
  línea de alimentación 24 AWG
• Diámetro del cable: aprox. 5,8 mm
• Longitud sin conectores: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Un macho de alimentación de pin 8 SATA libre en la placa base

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Soporte de ranura estándar
- Soporte de ranura de perfil bajo para el intercambio

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 8 contactos macho
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 8 contactos hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 30 AWG línea de alimentación 24 AWG
Longitud:	30 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.