


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + SATA τροφοδοσίας 15 ακίδων αρσενικό > SATA 22 ακίδων ευθύ μεταλλικό 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη διεπαφή SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

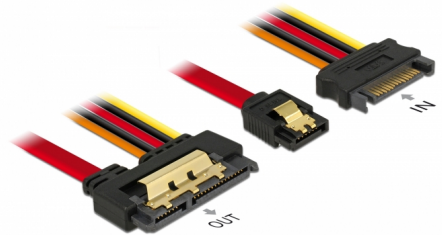

30 cm

Αρ. προϊόντος 85228

EAN: 4043619852284

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό σε ευθεία
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος


- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων

- Ελεύθερο καλώδιο τροφοδοσίας SATA αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες

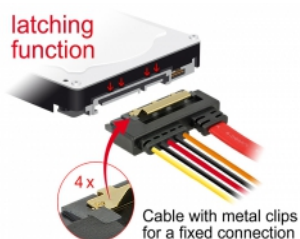

General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm