


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων > SATA 22 ακίδων ευθύ μεταλλικό 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 θυρών και μια ελεύθερη διασύνδεση τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

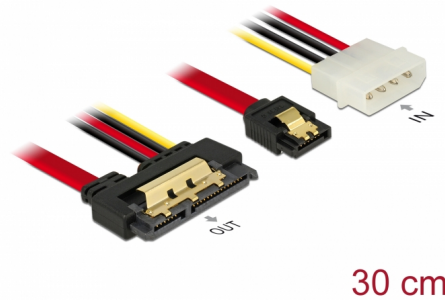

Αρ. προϊόντος 85230

EAN: 4043619852307

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό + 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό σε ευθεία
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερο Molex τροφοδοσίας θηλυκό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm