


# Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación macho de 4 contactos para disquete > SATA recto hembra, metálico de 22 contactos y 30 cm

## Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA de 7 contactos disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos para disquete disponible de la fuente de alimentación. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.

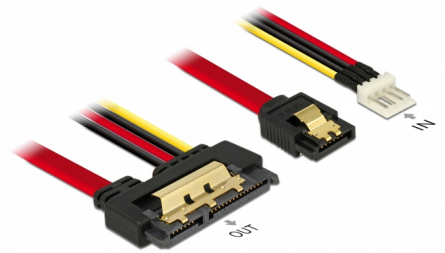

30 cm

### Número de elemento 85232

EAN: 4043619852321

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra + 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos para disquete >
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra recto
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 26 AWG
  - línea de alimentación 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 7 contactos disponible

- Una toma de alimentación para disquete hembra disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable SATA

---

## Image



## General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

## Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x macho de 4 contactos para disquete
conector 3:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Longitud:	30 cm