


Delock Câble SATA 6 Gb/s 7 broches femelle + alimentation Disquette 4 broches femelle > SATA 22 broches femelle droit métal 30 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA 7 broches libre et une interface d'alimentation 4 broches pour disquette libre de la carte mère. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.

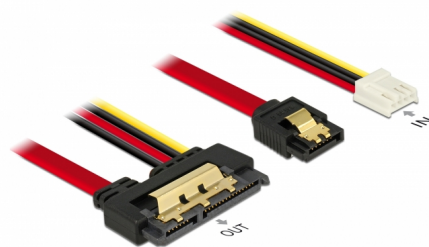

30 cm

N° produit 85234

EAN: 4043619852345

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + 1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle droit
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 5 V + 12 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 20 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm


Configuration système requise

- Une interface SATA à 7 broches
- Un port d'alimentation mâle pour disquette libre

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s |
|----------------------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle |
| Connecteur 2: | 1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette |
| connecteur 3: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-------------|
| Débit de données: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG |
| Longueur: | 30 cm |