


# Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + 2 ακίδων τροφοδοσίας θηλυκό > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα κάτω (5 V) μεταλλικό 10 εκ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη διεπαφή τροφοδοσίας 2 ακίδων στη μητρική πλακέτα, όπως διατίθεται π.χ. στο Banana Pi. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

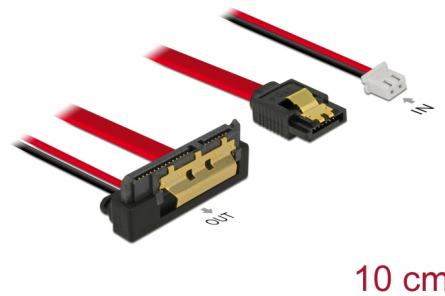

10 cm

### Αρ. προϊόντος 85239

EAN: 4043619852390

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό + 1 x τροφοδοσία 2 ακίδων θηλυκό >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό γωνία προς τα κάτω
- Απόσταση βήματος: 2,50 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Για χρήση π.χ. για το Banana Pi
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερο καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων αρσενικό


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x τροφοδοσία 2 ακίδων θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	2.50 mm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	10 cm