


Delock Cablu SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + 2 mufe de alimentare cu 2 pini, mamă > SATA, 22 pini, mamă, orientat în jos (5 V), metal, 10 cm

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfață SATA cu 22 de pini prin intermediul unui port SATA cu 7 pini liber și unei interfețe de alimentare cu 2 pini a plăcii de bază (disponibilă, de exemplu, pe dispozitivele Banana Pi). Clemele metalice de pe conectori SATA asigură fixarea fiabilă a cablului în poziție.

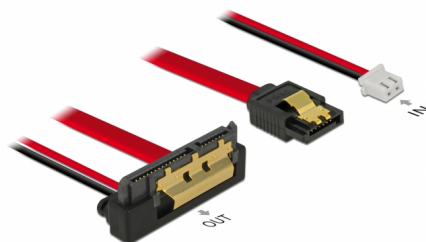

10 cm

Nr. 85239

EAN: 4043619852390

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, mamă + 1 mufă de alimentare cu 2 pini, mamă >
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă, în unghi descendent
- Distanța pas: 2,50 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 26 AWG
 - Linia de alimentare 20 AWG
- Pentru utilizare, de exemplu, cu dispozitivele Banana Pi
- Lungime, inclusiv conectori: cca. 10 cm


Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 7 de pini liberă
- Un port liber de alimentare cu 2 pini, tată

Pachetul conține

- Cablu SATA

Imagini



General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
Conector 2:	1 mufă de alimentare cu 2 pini, mamă
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Pitch distance:	2.50 mm
Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Lungime:	10 cm