


Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7 stifts hona + 2 stift strömkontakt hona > SATA 22 stifts hona nedåtriktad (5 V) metall 10 cm

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en enhet med 22 stifts SATA-gränssnitt via en ledig 7 stifts SATA-port och ett ledigt 2 stifts strömgränssnitt på moderkortet, som tillgängligt på t.ex. Banana Pi. Metallklämmorna på SATA-mottagarna garanterar att kabeln klickar pålitligt på plats.

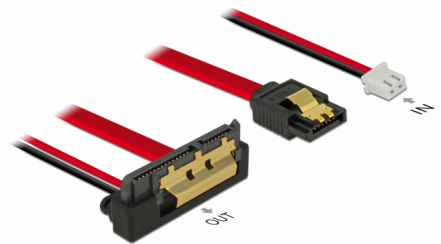

10 cm

Artikelnummer 85239

EAN: 4043619852390

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona + 1 x 2 stifts strömkontakt hona >
 - 1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona neråtvinklad
- Delningsavstånd: 2,50 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Spänning: 5 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- För användning med t.ex. Banana Pi
- Längd inkl. kontakter: ca. 10 cm

Systemkrav


- Ett fritt 7-stifts SATA-gränssnitt

- En ledig 2 stifts strömkontakt hane
-

Paketets innehåll

- SATA kabel
-

Bilder



General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2:	1 x 2 stifts strömkontakt hona
kontakt 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Delningsavstånd:	2.50 mm
Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Längd:	10 cm