

# Delock USB 3-i-1 utdragbar laddningskabel för Typ-A till Micro USB / 2 x USB Type-C™ med snabbbladdning vit

## Beskrivning

Praktisk 3-i-1 utdragbar kabel från Delock som kan anslutas till en strömkälla med USB-A-anslutning och kan användas för att ladda enskilda enheter med Micro USB eller USB Type-C™-anslutning.

### Användbart hjälpmedel


Kabeln är perfekt på språng, t.ex. på affärsresor eller semester eftersom den kombinerar de två vanligaste kontakterna i en kabel för de senaste mobila enheterna. Detta undviker irriterande problem med kablar och att behöva bära runt på ett otal kablar.

### Snabbbladdning och ström

En av de två USB Type-C™-portarna möjliggör dataöverföringar samt snabbbladdning med en powerbank eller modern USB-laddare. De två andra anslutningarna kan endast användas för laddning.

### Flexibel

Laddningskabeln kan dras ut i fem steg och möjliggör således olika kabellängder beroende på behoven.

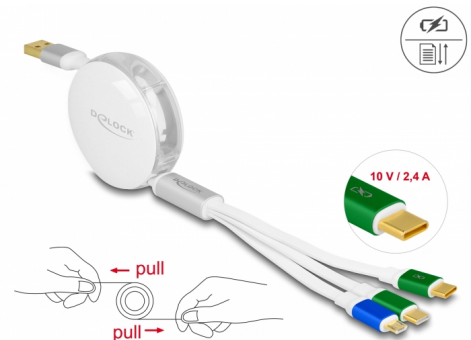

**Artikelnummer 85358**

EAN: 4043619853588

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
  - 1 x USB Typ Micro-B hane (endast laddning)
  - 1 x USB Type-C™ hane (endast laddning)
  - 1 x USB Type-C™ hane (snabbbladdning + dataöverföring)
- Maximal utström: 3 A
- Spänning: max. 5 V
- Snabbbladdningsfunktion: 10 V / 2,4 A
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Sladdstorlek: 22 AWG
- Platt kabel

- Guldpläterade kontakter
- Färg: vit / silver / grön / blå
- Längd inkl. kontakter: ca 113 cm (totalt inkl. hölje)  
utdragen:  
USB-A Vård-kabel ca. 2,5 cm  
Kabel för 3 enheter ca. 14,5 cm  
utdragen:  
USB-A Vård-kabel ca. 45 cm  
Kabel för 3 enheter ca. 59 cm


## Systemkrav

- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-port
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Kabel

## Bilder

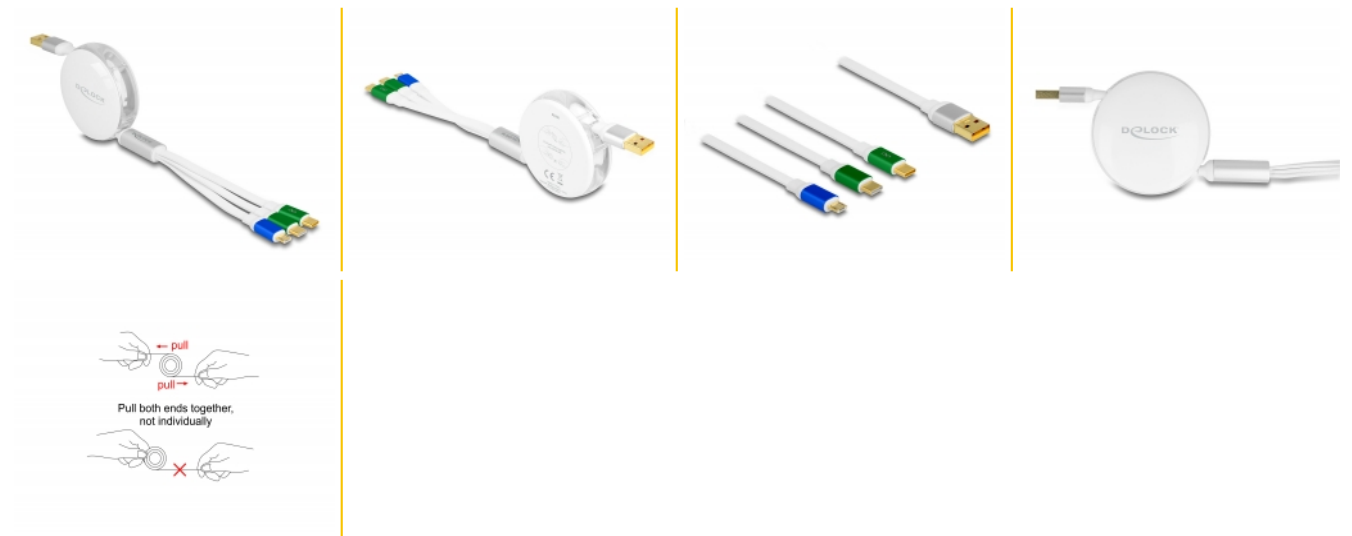

## General

Style:	Platt kabel
--------	-------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B hane 2 x USB 2.0 Type-C™ hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
Maximum current:	3 A 2,4 A
Voltage:	5 V 10 V

## Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Conductor gauge:	22 AWG
Längd:	1,13 m
Färg:	vit silver blå / grön