

# Delock USB 2.0 Cablu de date și de încărcare rapidă USB Type-C™ tată la tată PD 3.0 100 W cu indicație de putere transparentă 2 m

## Descriere scurta


Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop echipat cu un port USB Type-C™ liber. Chipsetul e-Marker integrat acceptă funcția PD 3.0 pentru încărcare rapidă cu o putere de încărcare de până la 100 W. Cu o lungime de aprox. 2 m, dispozitivele pot fi conectate și pe distanțe mai mari, fără probleme.

## Afișare

O caracteristică specială a acestui cablu este indicatorul de putere, care arată puterea de încărcare curentă în wați și starea PD. Puterea va fi afișată cu trei cifre.

## Quality and performance

The two connector ends are a visual eye-catcher, as their **transparent housing** allows you to see the inside of the connectors. The cable is very sturdy and durable due to its robust textile shielding and strong strain relief. The high cable gauge of the power line with 20 AWG also supports a stable power supply of up to 5 A.

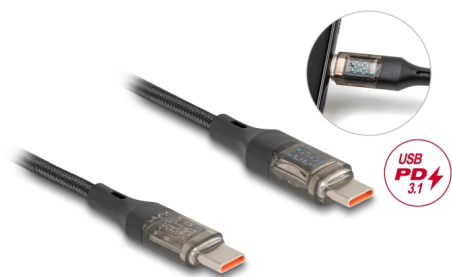

2 m

**Nr. 85409**

EAN: 4043619854097

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 tată
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 tată cu indicație de alimentare
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Grosime cablu:
  - Linia de date 30 AWG
  - Linia de alimentare 20 AWG
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați (20 V / 5 A)
- Diametru cablu: aprox. 3,2 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cablu cu ecranare textilă

- Conector cu carcasă transparentă
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

---

## Pachetul contine

- Cablu

---

## Imagini



## General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB Type-C™

## Interface

connector:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	30 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG