

# Delock Καλώδιο δικτύου M12 8 pin X-coded προς υποδοχή RJ45 PVC 3 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.



3 m

### Αρ. προϊόντος 85427

EAN: 4043619854271

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 αρσενικό 8 ακίδων με κωδικοποίηση X >
  - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.5e
- SF/UTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, διαφάνεια, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,4 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Μέγ. αριθμός δεμένων κομματιών: 1.000.000
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:
  - 25,6 χιλ με σταθερή εγκατάσταση
  - 51,2 χιλ. με ευέλικτη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Κλάση φλόγας: FT2
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Κατηγορία προστασίας: IP20

- Χρώμα: μπλε του νερού
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M12
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

---

## Εικόνες

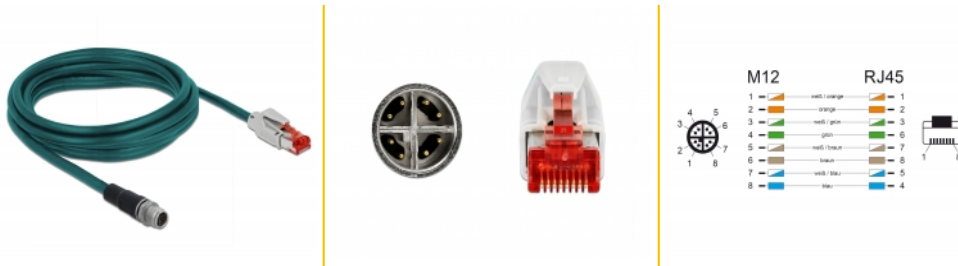

## General

Προδιαγραφές:	Cat. 5e
Protection category:	IP20

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό M12
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Μήκος:	3 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	25,6 mm
Χρώμα:	μπλε του νερού