

Delock PoweredUSB kábel apa 24 V > B-típusú USB apa + Hosiden Mini-DIN 3 tűs apa 2 m, POS nyomtatókhoz és csatlakozókhoz

Leírás

Ezzel a Delock PoweredUSB kábellel összekapcsolható egy USB B-típusú porttal és egy Hosiden Mini-DIN 3 tűs töltő porttal rendelkező eszköz egy személyi számítógéphez vagy hub-hoz, aminek 24 V-os PoweredUSB portja van. Különböző POS eszközök, például nyomtatók és terminálok csatlakoztatására alkalmas, **pl. az Epson vagy a Toshiba termékei**. A kábelt mind adatátvitelre, mind a csatlakoztatott eszköz tápellátására használják.



Tételszám 85488

EAN: 4043619854882

Származási hely: China

Csomag: Zárható
 műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x PoweredUSB dugó 24 V >
 - 1 x USB B-típusú dugó +
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 tűs tápcsatlakozó, apa
- PoweredUSB specifikáció
- Feszültség: 24 V
- Kábel vastagsága:
 - 26 AWG adatvezeték
 - 20 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 6,5 mm
- Duplán árnyékolt kábel
- Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel
- Szín: fekete
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 2 m


Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép vagy hub egy szabad PoweredUSB 24 V-os anya porttal
- Az eszköz rendelkezik egy szabad USB B-típusú porttal és egy szabad Hosiden Mini-DIN 3 tűs anya töltő porttal

A csomag tartalma

- PoweredUSB kábel

Képek

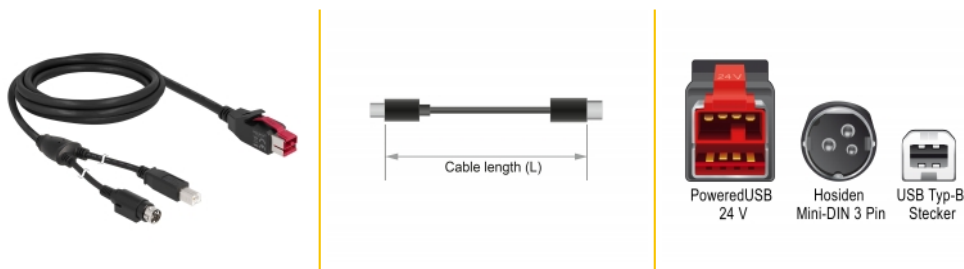

General

Műszaki adatok:	PoweredUSB
-----------------	------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x PoweredUSB dugó 24 V
Csatlakozó 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 érintkezős dugó 1 x USB 2.0 B-típusú dugó

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG adatvezeték 20 AWG tápvezeték
Shielding:	double
Hosszúság:	2 m
Szín:	fekete