


# Delock Câble PoweredUSB mâle 12 V > PoweredUSB mâle 12 V 2 m pour imprimantes et terminaux POS

## Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour connecter un appareil ayant un port PoweredUSB 12 V à un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 12 V. Il est approprié pour connecter divers appareils POS comme des imprimantes et terminaux, *ex. par Epson, Honeywell ou IBM*. Le câble est utilisé pour la transmission de données et pour l'alimentation électrique de l'appareil connecté.

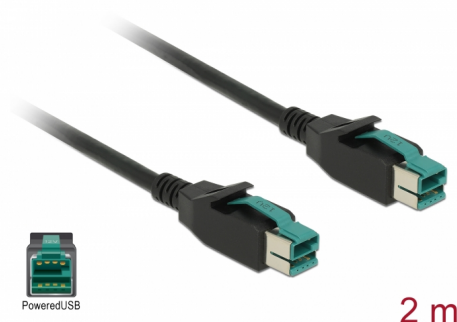

2 m

**N° produit 85493**

EAN: 4043619854936

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x PoweredUSB mâle 12 V >
  - 1 x PoweredUSB mâle 12 V
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 12 V
- Section de câble :
  - Ligne de données 26 AWG
  - Ligne d'alimentation 20 AWG
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Câble à double blindage
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 2 m

## Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 12 V
- Appareil avec un port femelle PoweredUSB 12 V libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 12 V
Connecteur 2:	1 x PoweredUSB mâle 12 V

## Technical characteristics

Débit de données:	USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
Voltage:	12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Shielding:	double
Longueur:	2 m
Couleur:	noir