


# Delock Cavo PoweredUSB maschio, 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm maschio da 3 m per stampanti e terminali POS

## Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina DC 5,5 x 2,1 mm attraverso un PC o a un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V.

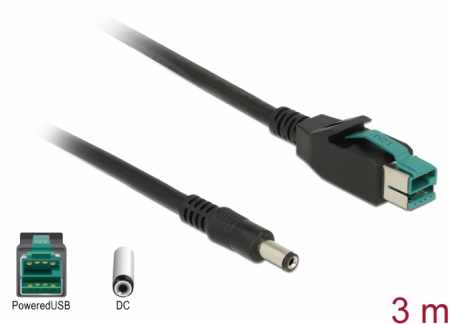

### Articolo n. 85499

EAN: 4043619854998

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x PoweredUSB maschio 12 V >
  - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 3 m


## Requisiti di sistema

- PC o hub con una porta femmina libera PoweredUSB a 12 V

## Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

## Immagini

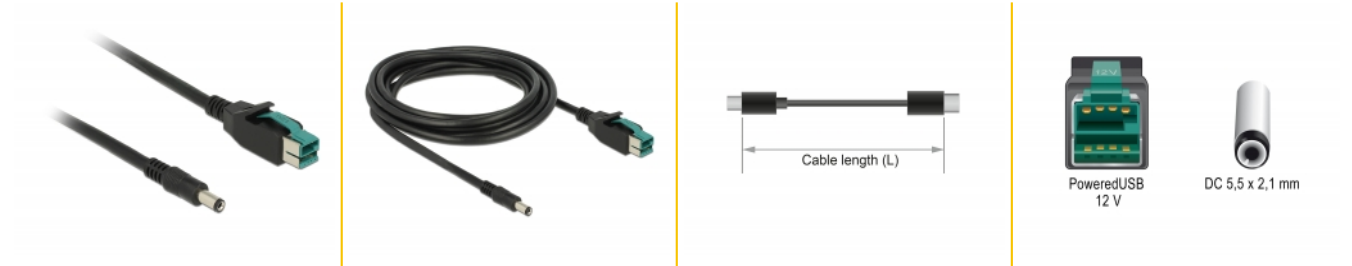

## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 12 V
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG power line
Shielding:	doppio
Lunghezza:	3 m
Colour:	nero