


Delock Câble PoweredUSB mâle 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm mâle 5 m pour imprimantes et terminaux POS

Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour alimenter un appareil ayant un port femelle DC 5,5 x 2,1 mm via un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 12 V.

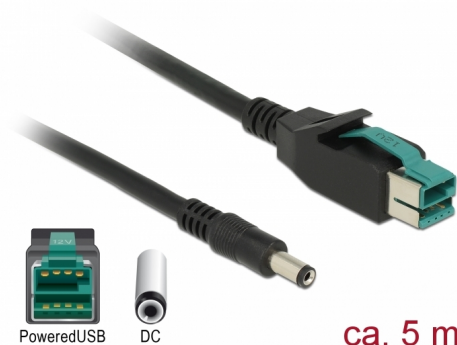

ca. 5 m

N° produit 85501

EAN: 4043619855018

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x PoweredUSB mâle 12 V >
 - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 12 V
- Jauge de câble : 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Câble à double blindage
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 5 m


Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 12 V

Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB

Image

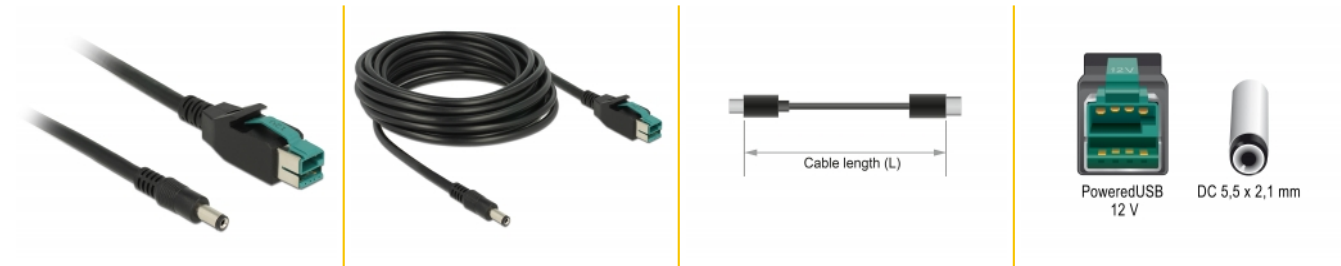

General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 12 V
Connecteur 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne d'alimentation 24 AWG
Shielding:	double
Longueur:	5 m
Couleur:	noir