


Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω μεταλλικό 30 ΕΚ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 θυρών και μια ελεύθερη διασύνδεση τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

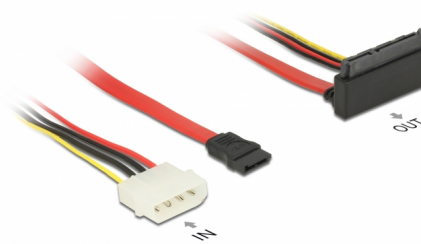

30 cm

Αρ. προϊόντος 85514

EAN: 4043619855148

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Μια ελεύθερη θηλυκή υποδοχή Molex 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	30 cm