


# Delock Καλώδιο SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό + βύσμα τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων > SATA 22 ακίδων θηλυκό με γωνία προς τα πάνω μεταλλικό 30 ΕΚ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων σε μια ελεύθερη θύρα SATA 7 ακίδων και μια ελεύθερη διεπαφή SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.

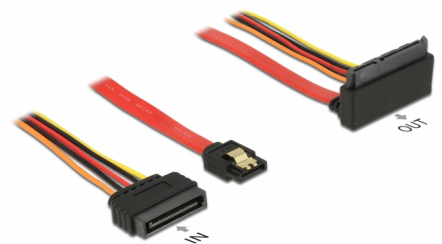

30 cm

### Αρ. προϊόντος 85515

EAN: 4043619855155

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό +
  - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- SATA 1,5 Gb/s και 3 Gb/s συμβατό και με το παλαιότερο
- Έκδοση με 5 σύρματα τροφοδοσίας (κίτρινο = 12 V, μαύρο = GND, κόκκινο = 5 V, πορτοκαλί = 3,3 V)
- Τάση: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 26 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
- Με μεταλλικά κλιπ χρυσού χρώματος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων
- Ελεύθερη θύρα SATA 15 ακίδων θηλυκό στην τροφοδοσία

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 20 AWG
Μήκος:	30 cm