


# Delock Kabel s ponavljačem vrlo brzi HDMI i Ethernet - HDMI-A muški > HDMI-A muški 4K 60 Hz 15 m aktivni

## Opis

Ovaj trostruko oklopljeni kabel HDMI s ponavljačem tvrtke Delock s ugrađenim pojačalom signala omogućava prijenos audio i video signala na velike udaljenosti. Zbog podržavanja maksimalne širine pojasa od 18 Gb/s, sada se može prikazati 4 K sadržaj (maksimalna brzina slika 60 Hz), 3D sadržaj u 4 K razlučivosti (maksimalna brzina slika 24 Hz) i sadržaj u 21:9 kino formatu. Kabel omogućuje istovremeni prijenos dva video kanala za prikaz video reprodukcije za dva korisnika na jednom zaslonu, kao i istovremeni prijenos do četiri audio kanala. Kvaliteta audio prijenosa značajno se poboljšava brzinom uzorkovanja od do 1536 kHz.

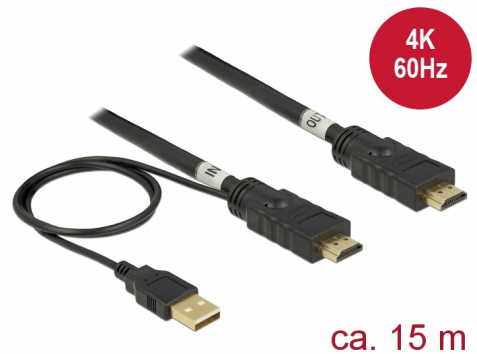

### Predmet br. 85537

EAN: 4043619855377

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Poly bag

## Posebne značajke

- Pojačalo signala otpr. 10 m iza ulaza signala

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 1 x HDMI-A 19-polni muški
    - 1 x muški USB Tipa-A (dovod napajanja)
  - Izlaz:
    - 1 x HDMI-A 19-polni muški
- Skup čipova: STMicroelectronics STM8S003, Texas Instruments TMDS181
- Podaci za High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Presjek kabela:
  - HDMI kabel 26 + 28 AWG
  - USB kabel 24 AWG
- Promjer kabela:
  - HDMI kabel cca 7,3 + 8,5 mm

USB kabel cca 3,0 mm

- Upleteni kabel
- Bakreni vodič
- Pozlaćeni kontakti
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 18 Gb/s
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- 3D podrška: do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava 21:9 kino format slike
- Podržava 1080p HFR (Velika brzina snimanja) 3D
- Frekvencija osvježivanja do 120 Hz
- Podržava istodobni prijenos 2 video kanala za korištenje jednog zaslona za dva gledatelja
- Podržava uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Sadrži kanal za povrat zvuka (ARC)
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podržava istodobni prijenos do 4 audio kanala
- Podržava dinamičko prilagođavanje sinkronizacije govora kod audio / video zastoja
- Podržava CEC 2.0 upravljačke naredbe
- Upotrebljava novi napredni proctor boja za prezentaciju digitalnih slika
- Podržava Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Življe i prirodnije boje
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 15 m

---

## Preduvjeti sustava


- Slobodno HDMI-A sučelje
- Slobodni USB Tipa-A ženski priključak

---

## Sadržaj pakiranja

- HDMI kabel s ponavljačem

## Slike

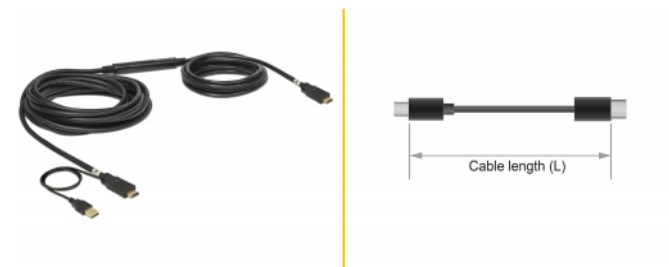

## General

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tehnički podaci: | High Speed HDMI with Ethernet |
|------------------|-------------------------------|

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Priključak 1: | 1 x HDMI-A muški<br>1 x USB 2.0 Tipa-A muški |
| Priključak 2: | 1 x HDMI-A muški                             |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skup čipova:               | STMicroelectronics STM8S003<br>Texas Instruments TMDS181 |
| Brzina prijenosa podataka: | up to 18 Gb/s  |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz                                      |

## Physical characteristics

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni        |
| Conductor material:           | bakar            |
| Conductor gauge:              | 26 AWG<br>AWG 28 |
| Shielding:                    | triple           |
| Duljina:                      | 15 m             |
| Boja:                         | crne             |