

# Delock USB-C™, HDMI ou mini DisplayPort vers câble adaptateur HDMI 4K, 1,8 m

## Description

Ce câble adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter un projecteur ou un moniteur avec une entrée HDMI vers un laptop avec une interface HDMI, USB Type-C™ ou mini DisplayPort.

### Idéal pour les salles de conférence

En utilisant cette solution de câble, aucun ajout d'adaptateur n'est requis dans la salle de conférence. Le connecteur correspondant peut être utilisé selon les exigences de l'utilisateur. L'adaptateur peut aussi être utilisé dans des salles de classe ou des salles de conférence, où l'enseignant peut simplement connecter le laptop au port approprié.

### Résolution HDMI Ultra HD

La sortie HDMI supporte une résolution maximum de 3 840 x 2 160 pixels à 60 Hz, en outre, les signaux audios peuvent aussi être transmis.



4K  
60Hz

1,8 m

**N° produit 85830**

EAN: 4043619858309

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x USB Type-C™ mâle
    - 1 x HDMI-A mâle
    - 1 x mini DisplayPort mâle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation - DisplayPort et HDMI)
  - Sortie :
    - 1 x HDMI-A mâle
- Chipset : ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Indicateur LED du port actif
- Couleur : noir
- Longueur du câble d'entrée : env. 30 cm
- Longueur du câble de sortie : env. 145 cm


## Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 72.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Un port HDMI femelle libre ou
- Un port mini DisplayPort femelle libre

## Contenu de l'emballage

- Câble adaptateur
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

## Image

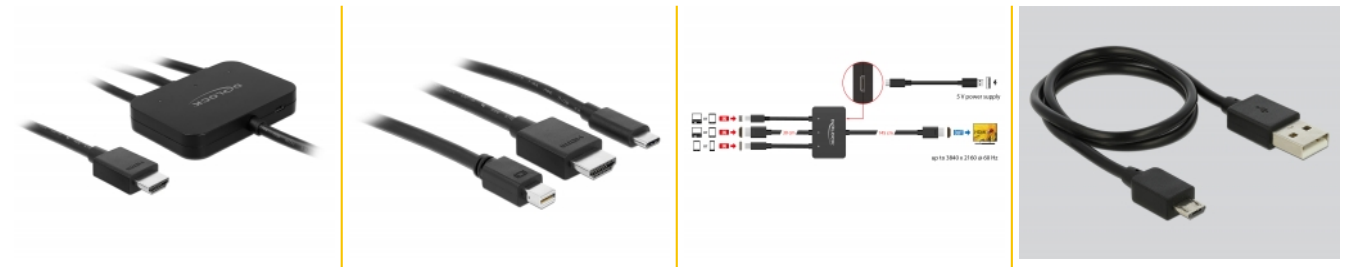

## General

Supported operating system:	Android 8.0 ou version ultérieure Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	--

## Interface

Sortie :	1 x HDMI-A mâle
Entrée :	1 x HDMI-A mâle 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches 1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Couleur:	noir