

# Delock Σειριακό Καλώδιο RS-232 D-Sub9 αρσενικό προς θηλυκό 1 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι κατάλληλο ως επέκταση καλωδίου ή καλώδιο σύνδεσης για μόντεμ, εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, μετατροπείς, κόμβους RS232, κατανεμητές κλπ. Το καλώδιο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης παρακείμενων συστημάτων και συσκευών.

### Mini σύνδεσμος D-Sub9

Αυτά τα καλώδια ταιριάζουν σε οποιαδήποτε θύρα RS-232, καθώς οι σύνδεσμοι mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) είναι μικροί και συμπαγείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις RS-232 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφή το ένα με το άλλο.



1 m

### Αρ. προϊόντος 86601

EAN: 4043619866014

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό σειριακό D-Sub9 με βίδες >
  - 1 x θηλυκός αρσενικό βύσμα D-Sub9 με παξιμάδια βίδας
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Χρώμα: μαύρο
- Απομονωτής: PVC
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα D-Sub9
- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub9


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

---

## Εικόνες

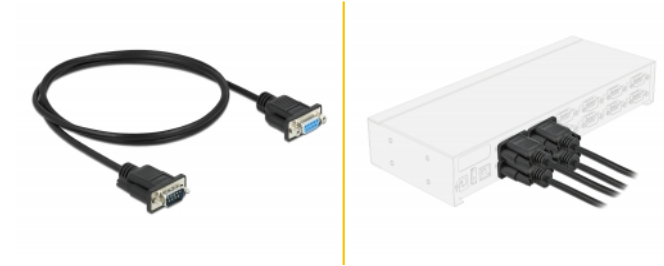

## General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extensioncable Mini Sub-D9

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό σειριακό Sub-D 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός αρσενικό βύσμα Sub-D 9 με παξιμάδια βίδας

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Χρώμα:	μαύρο
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1