

# Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera SC Simplex żeńskie do SC Simplex żeńskie wielomodowe, fioletowy

## Opis


Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Osłona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

### Osłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

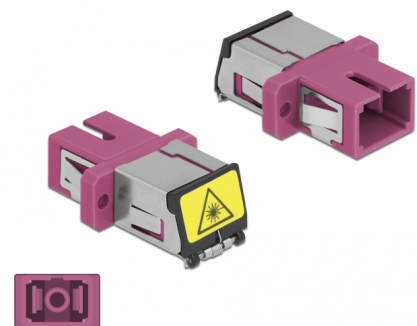

**Numer artykułu 86891**

EAN: 4043619868919

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SC Simplex żeński >
  - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów wielomodowych OM4
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytyami metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolorystyka: fioletowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

---

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex


---

## Zawartość opakowania

- złącza SC Simplex

---

## Zdjęcia

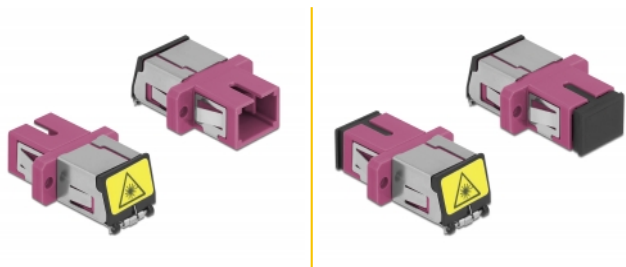

## Interface

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x SC Simplex żeński |
| Złącze 2: | 1 x SC Simplex żeński |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiał: | Plastik   |
| Długość:  | 27.4 mm   |
| Width:    | 12,7 mm   |
| Height:   | 9,3 mm    |
| Kolor:    | fioletowy |