

# Delock Ζεύκτης Οπτικών Ινών με προστασία flip laser LC Duplex θηλυκό προς LC Duplex θηλυκό Πολλαπλού ρυθμού βιολετί

## Περιγραφή


Με αυτό τον ζεύκτη LC Duplex της Delock, οι αρσενικοί σύνδεσμοι οπτικών ινών μπορούν εύκολα να συνδεθούν ο ένας στον άλλο. Η σύζευξη επιτρέπει την απευθείας σύνδεση στο καλώδιο οπτικών ινών και είναι κατάλληλο για απλή τοποθέτηση σε κυτία σύνδεσης οπτικών ινών, σε βάσεις και καταναμητές.

### Προστασία από την εκπομπή laser

Το ενσωματωμένο flip διαβεβαιώνει την προστασία από την εκπομπή laser.

### Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.

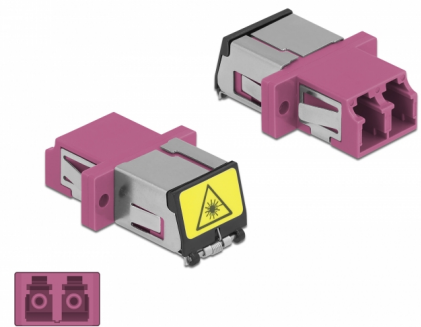

## Αρ. προϊόντος 86901

EAN: 4043619869015

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x LC Duplex θηλυκό >
  - 1 x LC Duplex θηλυκό
- Για πολυτροπική ίνα OM4
- Κεραμικός σύνδεσμος
- Με flip προστασίας laser και κάλυμμα κατά της σκόνης
- Τοποθέτηση με μεταλλικό συγκρατητή ή βίδες
- 2 x οπές ανάρτησης
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 2,3 mm
- Βήμα οπής βίδας: περ. 18 mm
- Οπή πίνακα (ΠxΥ): περ. 13,4 x 9,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: βιολετί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα LC Duplex


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- LC Duplex σύζευξη

---

## Εικόνες

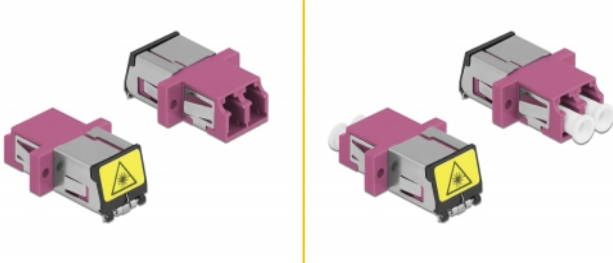

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LC Duplex θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x LC Duplex θηλυκό

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Χρώμα:	βιολετί